



CorePro LEDlinear MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	R7s
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Referenční měření toku	Sphere
Záruční lhůta	2 roky
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	2 460 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	140,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Provozní a elektrické		
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Spotřeba energie	17,5 W	
Proud zdroje (jmen.)	90 mA	
Ekvivalentní příkon	150 W	
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s	
Účíník (zlomek)	0.9	
Napětí (jmen.)	220–240 V	
Teplota okolí		
Maximální teplota (jmen.)	102 °C	
Řízení a stmívání		
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači	

CorePro LEDlinear MV

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál světelného zdroje	Plast
Tvar žárovky	R7S
Celková hmotnost (kus)	0,095 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Registrační číslo EPREL	397597
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 °C až 45 °C



Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Celý název výrobku	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Full EOC	871869964673800
Kód objednávky	64673800
Číslo materiálu (12NC)	929002016602
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699646738
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718699646745

Rozměrové výkresy

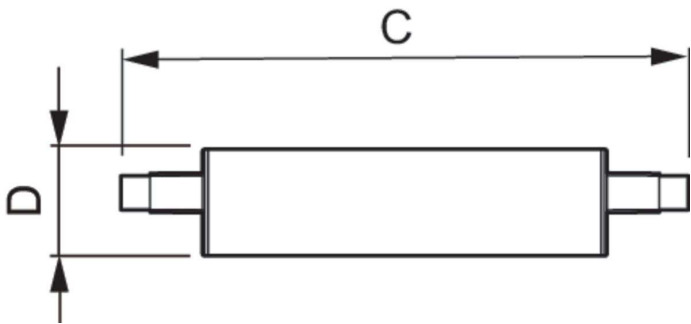

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting – CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Light Distribution Diagram – CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830


CorePro LEDlinear MV

Fotometrické údaje

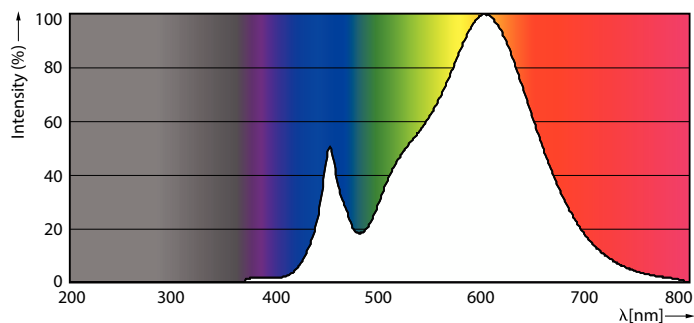


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Životnost

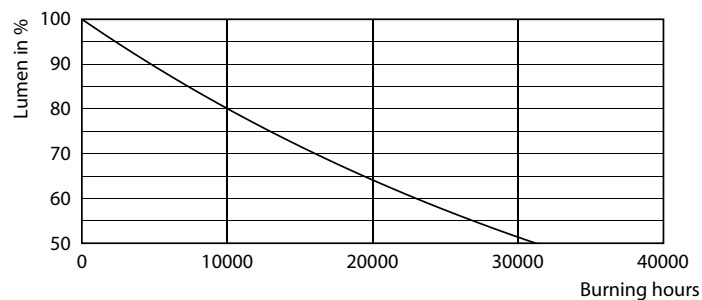

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

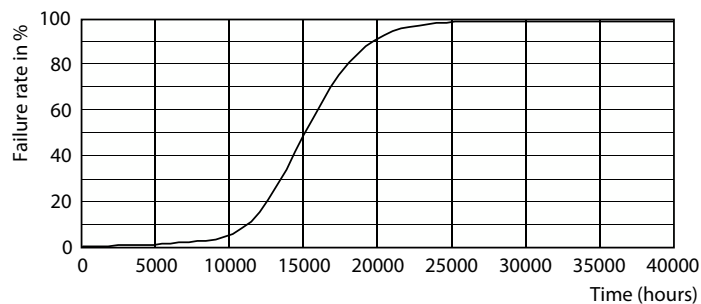

LEDspot R7S 230V

