



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.


Údaje o produktu

Obecné informace		Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
Patice krytky	G9		0,4
Nominální životnost	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Cyklus zapnutí	50 000	Provozní a elektrické	
Lighting Technology	LED	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Referenční měření toku	Sphere	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelně technické		Spotřeba energie	4,8 W
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Světelný tok	570 lm	Ekvivalentní příkon	60 W
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	118,00 lm/W	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Účinnost (zlomek)	0,4
Konzistence barev	<6	Napětí (jmen.)	220-240 V
Index podání barev (CRI)	80	Teplota okolí	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Maximální teplota (jmen.)	99 °C
Hodnota blikání (PstLM)	1,0		

CorePro LEDcapsule MV

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	Kapsle
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	397600
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No


Rozměrové výkresy




Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Celý název výrobku	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Full EOC	871869965818200
Objednací kód	65818200
Číslo materiálu (12NC)	929002059802
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,012 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699658182
Číslování SAP – balení v krabíčce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718699658199

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm

Fotometrické údaje

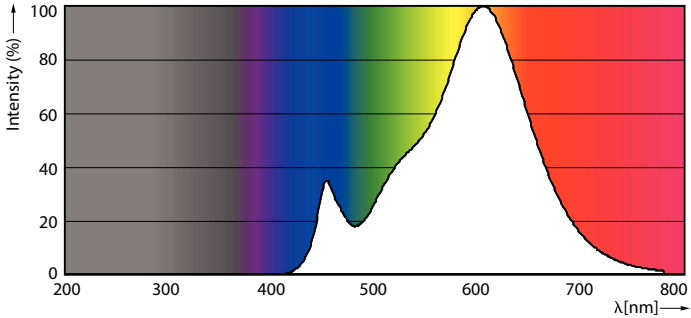


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Životnost

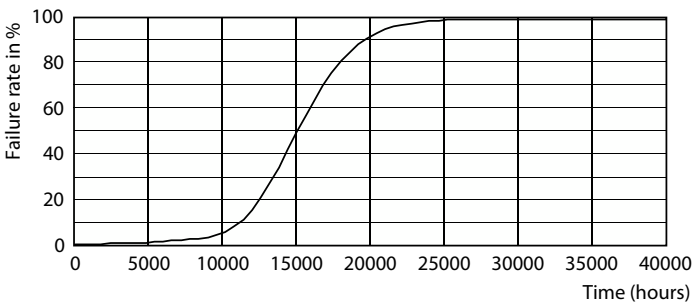

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

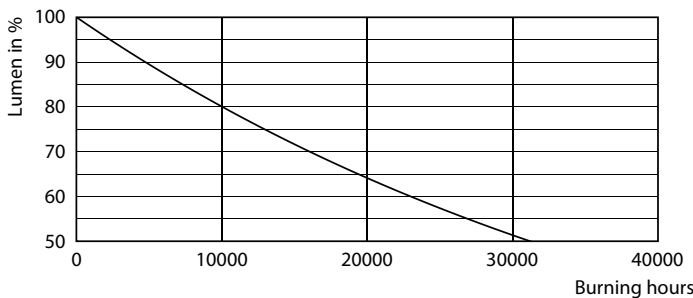

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

