

MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E40
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	36 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Světelný tok	17 800 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,16 lm/W
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,535
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2000 K
Index podání barev (CRI)	-
Délka oblouku O (jmen.)	61 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	155,0 W
Napětí (jmen.)	104 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T46

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	15,1 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	15 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	155 kWh

MASTER SON-T PIA Plus


Registrační číslo databáze EPREL	473383

Označení a balení

Objednací název produktu	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Celý název výrobku	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Full EOC	871150019229515
Objednací kód	19229515


Číslo materiálu (12NC)	928150909230
Místní kód	SONT150PIA
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,142 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500192295
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500192721

Rozměrové výkresy





Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12




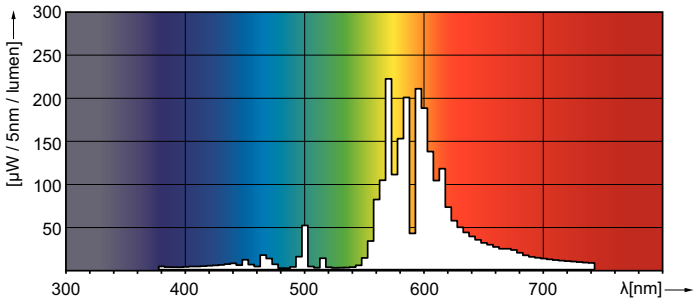


Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Životnost

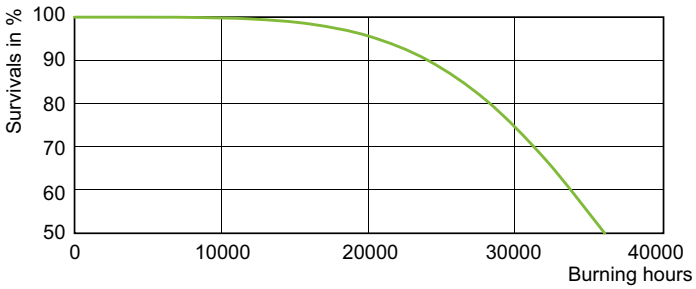

LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram

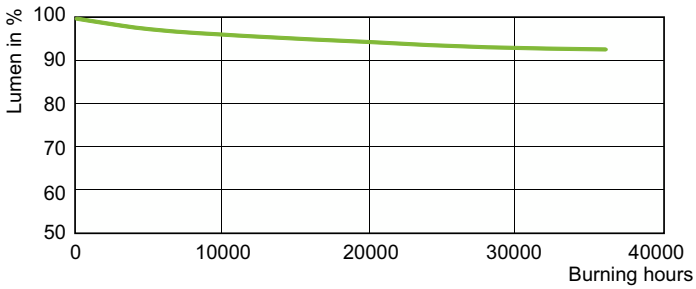

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.