



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s paticí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GU10
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Světelné technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	390 lm
Svítivost (jmen.)	770 cd
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	84,00 lm/W
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	390 lm
Hodnota blikání (PstLM)	1

Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	4,6 W
Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	72 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

CorePro LEDspot MV

Mechanické a materiály

Tvar žárovky	PAR16
--------------	-------

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	391860
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano

Podmínky použití


Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení

Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
----------------------------	--------------------------------------


Celý název výrobku	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
Full EOC	871869672841300
Objednávací kód	72841300
Číslo materiálu (12NC)	929001218302
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,045 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696728413
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696728420

Rozměrové výkresy




Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje

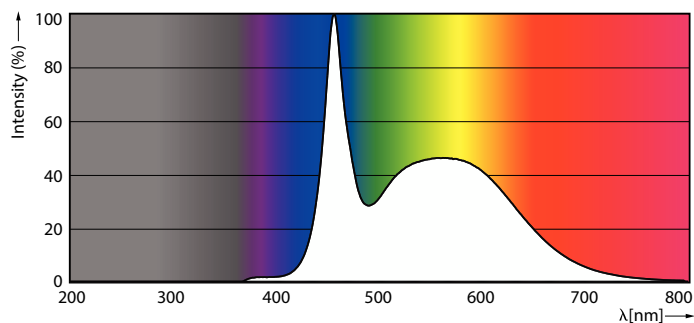


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Životnost

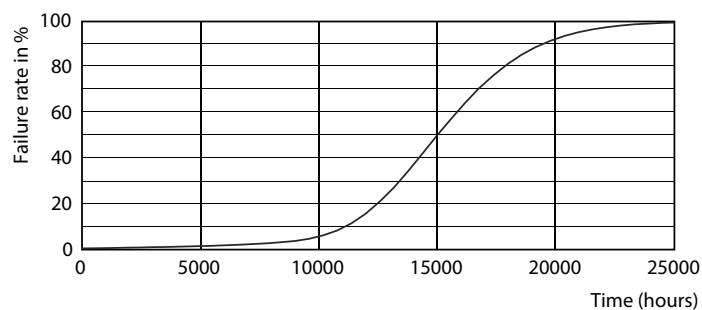

Life Expectancy Diagram

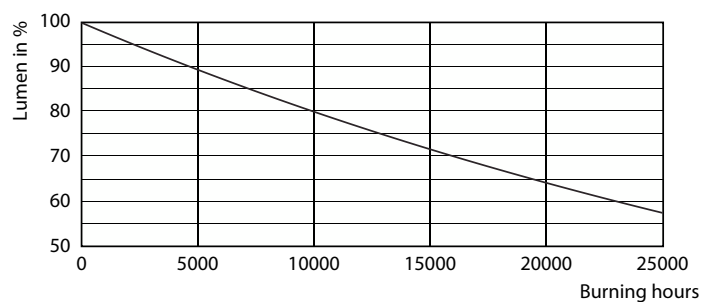

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

